Приложение 2

параметры группы	№ позиции	Наименование устройства	Внешний вид устройства	характ-ки	кол-во	Отметки примечания
момент и обороты ротора	26	Датчик нагрузки ДН130В(Ц) для пересчета в момент на роторе (цепной привод)		максимальная нагрузка		Заполнить приложение 2
		Тип ротора				
		Наименование ротор				
Кабель	26а	Кабель связи датчика 20/18	длина / кол-во: 10 / 15 / 20			

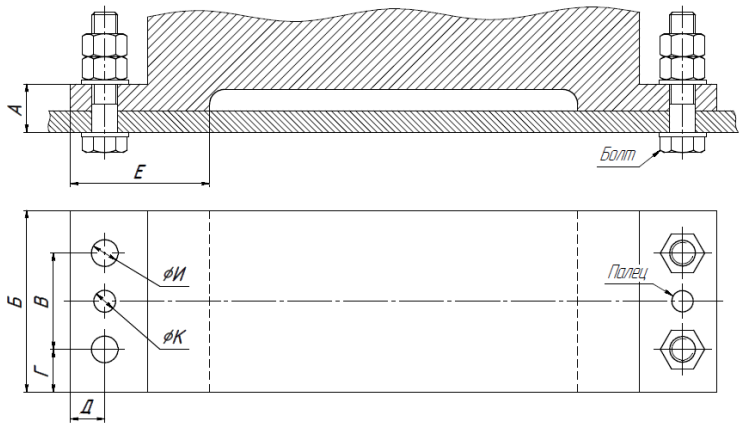

	Наименование	Размер, мм
А	Толщина (опора + основание)	
Б	Ширина опоры узла	
В	Межцентровое расстояние отв. опоры	
Г	Расстояние до оси отверстия от края опоры	
Д		
Е	Глубина оснований опор	
И	Диаметр отверстий под болты	
К	Диаметр отверстий под пальцы	

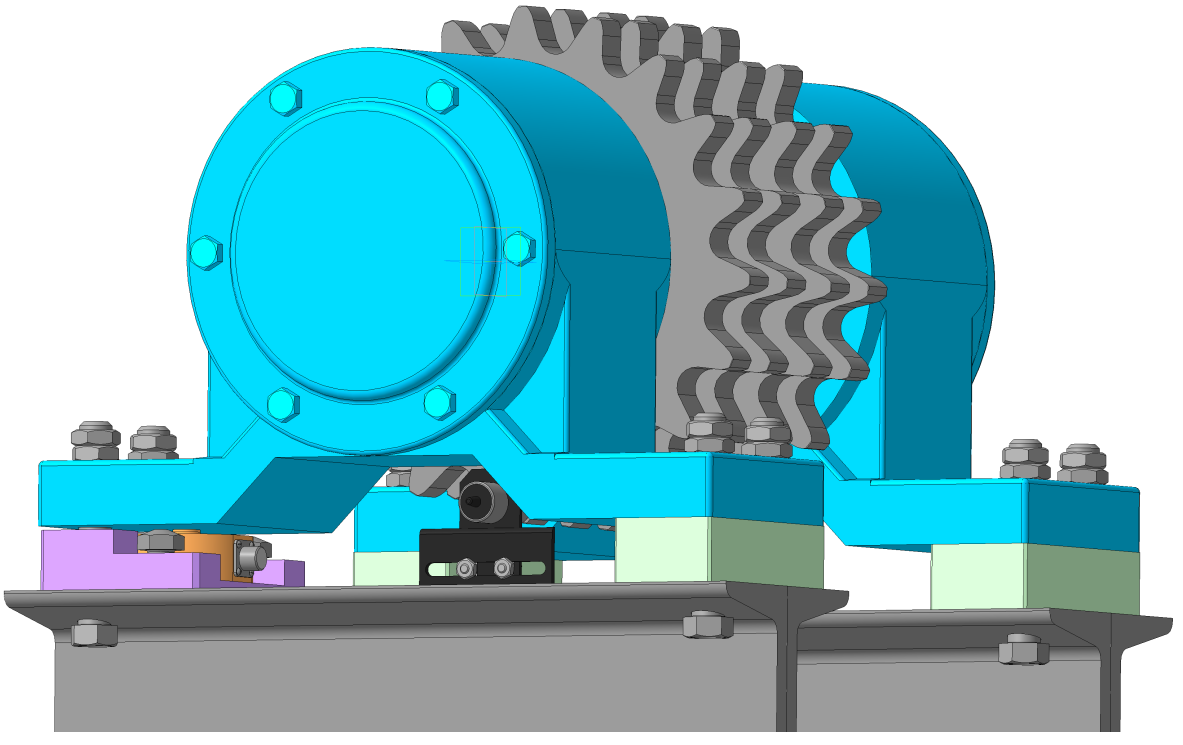

Данный тип датчика подходит для установок имеющих кинематическую схему анологичную схеме ЭУК-3000, ЭУК-3200. Возможность использования датчика вертикальной нагрузки на других установках с цепным приводом требует внимательного рассмотрения. Определяющим критерием является наличие изменений вертикальной нагрузки под одной из опор узла пропорционально изменению момента на роторе.